**Opis przedmiotu zamówienia**

Dotyczy: remontu pomieszczeń laboratoryjnych: 326 w budynku Wydziału Chemii przy ul. Pasteura 1 oraz 102 w budynku Radiochemii przy ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie.

Roboty będą polegały na:

A. Remont w pok. 102:

1. Demontaż instalacji elektrycznych.
2. Demontaż posadzki z tworzyw sztucznych, legarów i podłóg ślepych.
3. Demontaż schodów stalowych bez słupa.
4. Naprawa ścian: uzupełnienie tynków, przetarcie wapnem istniejących, gruntowanie i malowanie.
5. Obudowanie płytami g-k konstrukcji słupów.
6. Wykonanie podwieszonego sufitu o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych.
7. Wykonanie podłogi z wykładziny z odpowiednią izolacją cieplną i akustyczną.

B. Remont w pok. 326:

1. Demontaż istniejącego wyposażenia: dygestoriów, stołów laboratoryjnych, półek drewnianych, blatów betonowych i znajdujących się pod nimi szafek.
2. Demontaż instalacji elektrycznych, hydraulicznych i wentylacyjnych.
3. Demontaż posadzki z tworzyw sztucznych i deszczułek.
4. Wykonanie okładzin stropów ogniochronnymi płytami g-k, izolacji stropu podwieszonego wełną mineralną, obudowy elementów konstrukcji słupów płytami g-k (wodoodpornymi)
5. Naprawa ścian: uzupełnienie tynków, przetarcie wapnem istniejących, gruntowanie i malowanie.
6. Ułożenie płytek na części ścian.
7. Wyrównanie podłoża i wykonanie podłogi z rulowanej wykładziny chemoodpornej.
8. Renowacja drzwi.
9. Wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Rzut pomieszczenia 102R

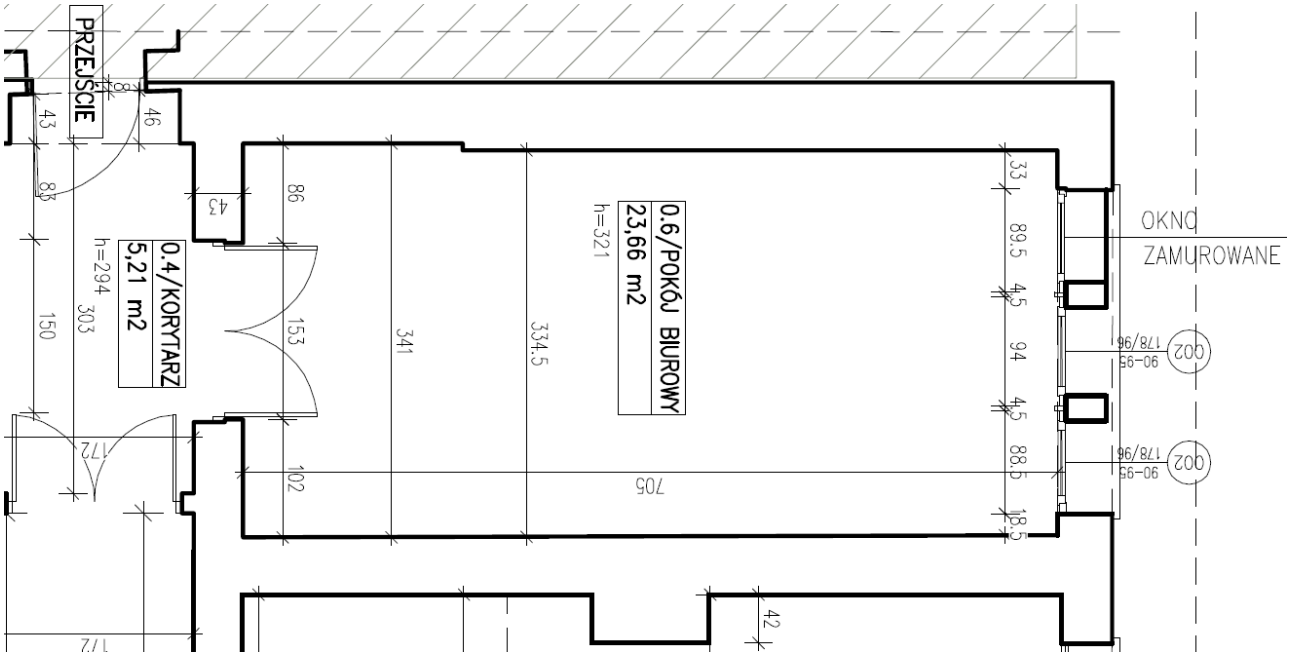

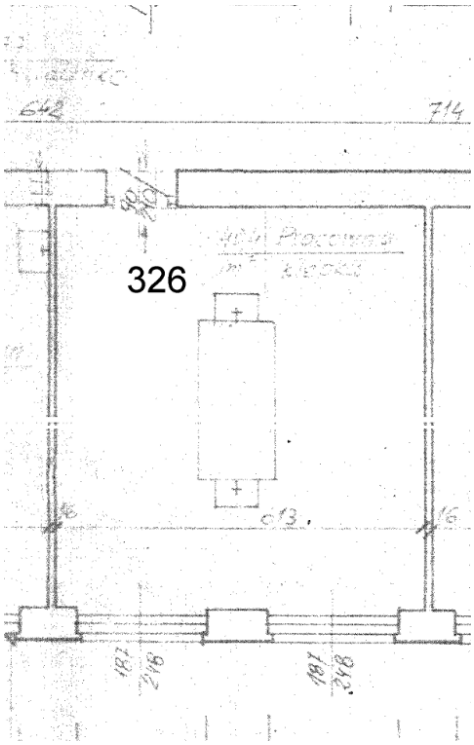
Rzut pomieszczenia 326